



## Vinten Protouch

### Leichtgewicht-Kamerasupportsysteme

Die **NEUEN Pro-5<sup>Plus</sup>**, **Pro-6<sup>HDV</sup>** und **Pro-10** sind für die wachsende Zahl von Profi-Camcordern bis zu 10 kg ausgelegt und helfen den Kameraleuten, trotz eines engen Budgets, Professionalität in Optik und Handling beizubehalten

Die **Protouch** Produktlinie, gestützt auf den Namen **Vinten**, stellt eine **absolut professionelle** Alternative dar.



[www.vinten.com](http://www.vinten.com)

**Vinten**

*simply perfection*

# Pro-5<sup>Plus</sup>

für kleinere Camcorder bis zu 4,5 kg

Dieses **NEUE** System besteht aus dem Kopf **Pro-5<sup>Plus</sup>** mit „Sideload“-System zum schnellen Aufsetzen, Einrichten und Abnehmen der Kamera sowie einem **Vinten Pozi-Loc** Stativ mit Spinne, das sich durch konkurrenzlose Robustheit und Stabilität in seiner Klasse auszeichnet. Komplettiert mit einer hochwertigen **Petrol<sup>TM</sup>** Tragetasche ist das **Pro-5<sup>Plus</sup>** ein professionelles Kamerasupportsystem selbst für die leichtesten Camcorder.

**NEU**

- „Sideload“-System
- Stufenlose Dämpfung für Schwenk- und Neigefunktion
- Konkurrenzlose Robustheit und Stabilität in seiner Klasse
- Umschaltbarer Gewichtsausgleich



# Pro-6<sup>HDV</sup>

für Camcorder bis zu 6 kg

Der **Pro-6<sup>HDV</sup>** bietet eine stufenlose Fluid-Dämpfung und einen in Stufen einstellbaren Gewichtsausgleich für weiche Kamerabewegungen. Hinzu kommt das „Sideload“-System zum schnellen Aufsetzen, Einrichten und Abnehmen der Kamera. Der Pro-6HDV ist als separater Kopf oder als Bestandteil von zwei speziellen Systemen lieferbar, zu denen jeweils ein **Vinten Pozi-Loc** Stativ – wahlweise mit Boden- oder Mittelspinne – gehört.

- Stufenlose Fluid-Dämpfung
- 3-stufiger Gewichtsausgleich plus „0“-Position
- Beleuchtete Nivellierlibelle
- „Sideload“-System



Das „Sideload“ System erlaubt das schnelle Aufsetzen, Einrichten und Abnehmen der Kamera.



3-stufiger Gewichtsausgleich plus „0“-Position für extrem leichte Camcorder und eine einfach einzustellende Schwenk- und Neigedämpfung



Beleuchtete Nivellierlibelle für den schnellen und bequemen Aufbau auch bei schlechter Beleuchtung

# Pro-10

für Kameras bis zu 10 kg

Der **Pro-10** verfügt über eine stufenlose Fluid-Dämpfung für eine weiche, ruckfreie Kameraführung sowie eine beleuchtete Nivellierlibelle, die das schnelle und bequeme Einrichten auch unter ungünstigen Beleuchtungsbedingungen gewährleistet. Der **Pro-10** erhältlich als Kopf oder als Bestandteil eines Systems, ist ein außerordentlich günstiges Kamerasupportsystem für die neuesten professionellen Digital- und ENG-Kameras.

- Stufenlose Fluid-Dämpfung
- Beleuchtete Nivellierlibelle




## Pro-5<sup>Plus</sup> System Technische Daten

Best.-Nr.	Pro-5AP1F
Eigengewicht	5,5 kg
Inhalt	Pro-5 <sup>Plus</sup> Kopf, 1-Stufen-Stativ, Bodenspinne, Tragetasche
Traglast	max. 4,5 kg bei 55 mm Schwerpunkthöhe
Gewichtsausgleich	1 Stufe wählbar plus „0“
Dämpfung	für Schwenk- und Neigefunktion, stufenlos einstellbar
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	+90°, -60°
Stativbefestigung	75 mm Halbkugel
Kamerabefestigung	Schnellbefestigungs-„Sideload“-System, bestehend aus einer verschiebbaren Standard-Kameramontageplatte mit 3/8"- und 1/4"-Befestigungsschrauben sowie PIN
Schwenkarm	1 (fix)



## Gewichtsausgleich-Grafik

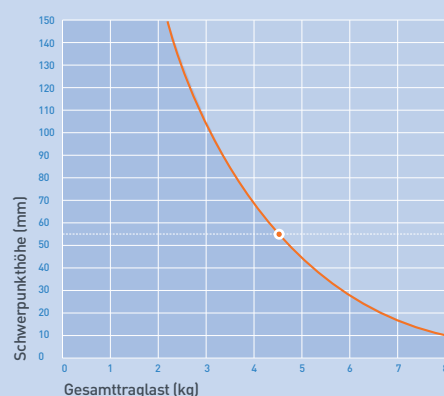

## Pro-6<sup>HDV</sup> System Technische Daten

### Pro-6<sup>HDV</sup> Schwenk-/Neigekopf

Best.-Nr.	V4018-0001
Eigengewicht	2,2 kg
Traglast	max. 6 kg bei 55 mm Schwerpunkthöhe
Gewichtsausgleich	3 Stufen wählbar plus „0“
Dämpfung	für Schwenk- und Neigefunktion, stufenlos einstellbar
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	+90°, -60°
Stativbefestigung	75 mm Halbkugel
Kamerabefestigung	Schnellbefestigungs-„Sideload“-System, bestehend aus einer verschiebbaren Standard-Kameramontageplatte mit 3/8"- und 1/4"-Befestigungsschrauben sowie PIN
Nivellierlibelle	beleuchtet mit Batteriewechsel-Anzeige
Schwenkarm	1 (fix)

### Pro-6<sup>HDVM</sup> System


Best.-Nr.	Pro-6 <sup>HDVM</sup>
Eigengewicht	7,25 kg
Inhalt	Pro-6 <sup>HDV</sup> Kopf, 2-Stufen-Stativ, Mittelspinne, Tragetasche

### Pro-6<sup>HDVF</sup> System

Best.-Nr.	Pro-6 <sup>HDVF</sup>
Eigengewicht	7,35 kg
Inhalt	Pro-6 <sup>HDV</sup> Kopf, 2-Stufen-Stativ, Bodenspinne, Tragetasche



## Gewichtsausgleich-Grafik

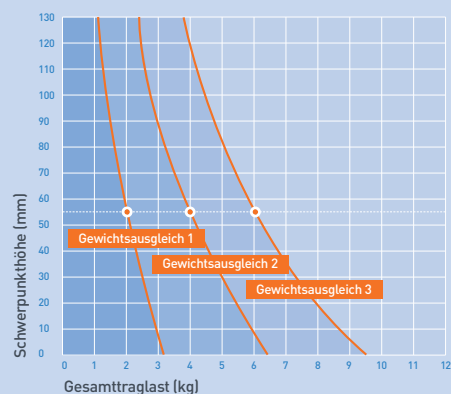

## Pro-10 System Technische Daten

### Pro-10 Schwenk-/Neigekopf

Best.-Nr.	3809-3
Eigengewicht	2,4 kg
Traglast	10 kg
Gewichtsausgleich	fixiert für 7,5 kg Kameragewicht
Dämpfung	für Schwenk- und Neigefunktion, stufenlos einstellbar
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	+90°, -60°
Stativbefestigung	75 mm Halbkugel
Kamerabefestigung	verschiebbare Schnellbefestigungs-Kameramontageplatte mit 3/8"- und 1/4"-Befestigungsschrauben und VHS-Pin
Nivellierlibelle	beleuchtet
Schwenkarm	1 (fix)

### Pro-10DC System

Best.-Nr.	Pro-10DC
Eigengewicht	8,2 kg
Inhalt	Pro-10DC Kopf, 2-Stufen-Stativ, Bodenspinne, Tragetasche



## Gewichtsausgleich-Grafik



# PD114 Rollwagen



Der Universal-Rollwagen **Protouch PD114** ist die ideale Ergänzung für jedes Protouch System. Der leichte und kompakte Dolly ist mit individuellen Feststellbremsen und abnehmbaren Kabelabweisern für jedes Rad ausgestattet, wodurch er sich für den Studio- wie auch den Außeneinsatz gleichermaßen gut eignet.

## Technische Daten

### PD114 Rollwagen

Best.-Nr.	U005-103
Traglast	40 kg
Eigengewicht	5,2 kg
Aufbaudurchmesser	112 cm
Raddurchmesser	12,5 cm

## Ersatzteile & Zubehör

V4032-0001	Protouch Mittelspinne
3818-3	Protouch Bodenspinne
3219-104	2. Schwenkarm für Pro-6 <sup>HDV</sup> und Pro-10
U005-620	2. Schwenkarm für Pro-5 <sup>Plus</sup>
3425-3P	Stativ-Tragegurt
3808-900SP	Kameramontageplatte für Pro-5 <sup>Plus</sup> und Pro-6 <sup>HDV</sup> mit 3/8" - und 1/4" - Befestigungsschrauben und VHS-Pin
3809-900SP	Kameramontageplatte für Pro-10 mit 3/8" - und 1/4" - Befestigungsschrauben und VHS-Pin
U005-190	Tragetasche für Pro-6 <sup>HDV</sup> et Pro-10 Systeme
U005-621	Tragetasche für Pro-5 <sup>Plus</sup> System

# Mittelspinne



Die Protouch Bodenspinne bietet ein Höchstmaß an Stabilität und Flexibilität, während die Mittelspinne in jedem Terrain und in jeder Situation Stabilität und optimale Kameraführung gewährleistet. Die für alle Protouch Systeme passende **Protouch Mittelspinne** erlaubt es, die einzelnen Arme unterschiedlich weit auszuziehen und bietet eine Vielzahl verschieden großer Aufbauradien. Der generelle Aufbauradius wird durch den zentralen Feststellknopf bestimmt, der durch seine zwei Einstellpositionen einen extrem kleinen Aufbauradius für beengte Aufnahmebedingungen und einen großen Aufbauradius bei mehr Platz ermöglicht.

## Vinten Service & Support

Beim Kauf eines **Vinten** Produktes steht Ihnen weltweit ein Team professioneller Support-Mitarbeiter zur Verfügung, die Ihnen jederzeit technische Beratung, Training und Service bieten. Darüber hinaus können Sie Ihr Produkt online registrieren, um eine **KOSTENLOSE Verlängerung der Gewährleistung von 1 auf 2 Jahre zu erhalten.**

Weitere Informationen auf unserer Website  
[www.vinten.com](http://www.vinten.com)

### Changes in Product Specification

Vinten reserve the right to alter specifications or change materials where absolutely necessary. All sizes shown throughout this brochure are approximate and colours shown are as accurate as modern reproduction methods will allow. No liability can be accepted for any variation.

© 2009 The Vitec Group plc  
© VINTEN, VISION, VECTOR, QUICKFIX & QUICKFIT are registered trademarks of The Vitec Group plc.

QUALITY SYSTEMS APPROVED TO ISO 9001:2000  
Certificate No: Q09508  
V1/01/09

## Technische Daten

V4032-0001 Mittelspinne (mit 3 Gummifüßen)

**Vinten**

simply perfection

Protouch Systeme | Protouch Leichtgewicht-Kamerasupportsysteme